

D I H L A



LUMINARIA

# CUARZO NEO

80 W / 100 W / 120 W


## DESCRIPCIÓN

- Diseño simple, ultra delgado. Tecnología BMS acelera la carga de la batería en más del 30%
- Hasta 10 días de lluvia o días nublados.
- Potente batería de litio con 1500 ciclos.
- Paneles solares monocristalinos. Eficiencia hasta 22%
- Aleación de aluminio y vidrio templado.



Modelo de Especificación	IL-SL-003-80	IL-CL-003-100	IL-CL-003-120
Consumo de energía del sistema	80 w	100 w	120 w
LED		OSRAM	
CCT		4000 k	
Flujo lumínico	15200 lm	19000 lm	28000 lm
Eficiencia luminosa		190 lm/w	
Tiempo de iluminación en lluvias		10 días	
Nivel IP		IP65	
Temperatura de trabajo		-20°C - 60°C	
Esperanza de vida		50000 hrs	

## MATERIALES





Aluminio



Vidrio templado

# MEDIDAS

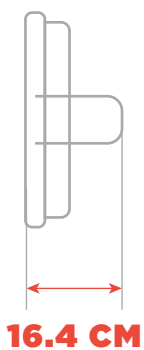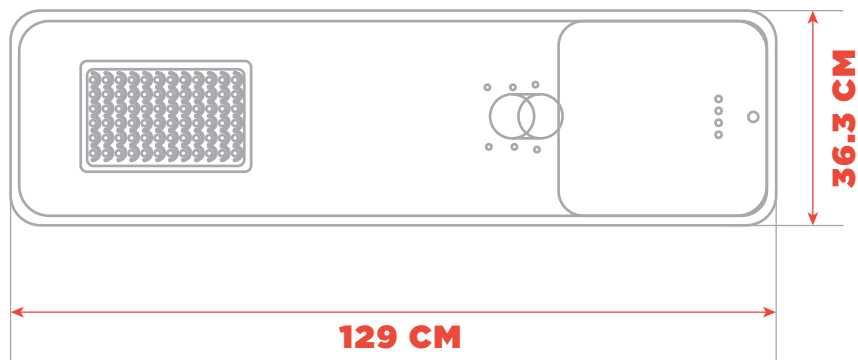

## Dihla Iluminación

Contáctanos:  
ventas@dihla.com.mx  
55 89 95 85 32  
www.dihla.com.mx

Síguenos en:

